



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



NL

Compact

CONDENSAFVOERPOMP



De compacte boiler pomp maakt gebruik van zuigertechnologie en is indrukwekkend in opvoerhoogte en debiet. Ideaal voor huishoudelijke gasketels en ovens.



Max. debiet 35 l/h





Max. net. opv.hoogte 15 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN


- Compact en onopvallend
- Hoge opvoerhoogte
- Beugel voor eenvoudige montage
- Eenvoudig te onderhouden

TOEPASSINGEN

- Tot 85 kW / 290.000 Btu/h met PH-waarde condens >2,7
- Huishoudelijke gasgestookte condenserende ketels en hoogrendements gashaarden

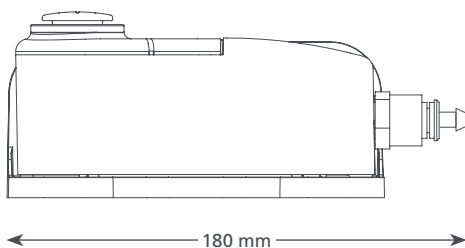


0,57 kg

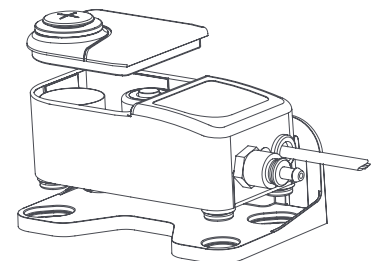




COMPACT BOILER @ 230 VAC 50Hz

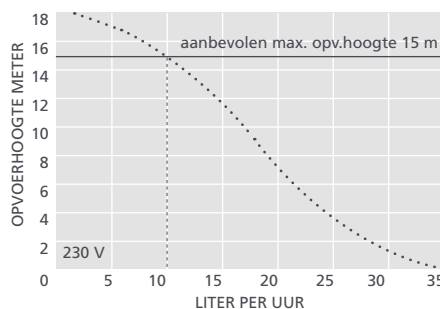Max. debiet	35 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	15 m
Tankinhoud	0,24 l
dB(A) @ 1m	35
Voeding	230 VAC, 0,1A, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	85 kW / 290.000 Btu/h
Max. watertemp.	60°C / 140°F
Inlaat/uitlaat	27 mm in, 6 mm uit
IP bescherming	IP67
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	n.v.t.



VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	 FP2038
Zekering 1 A	 FP2620
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	 AX5101



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

OPTIES COMPACT BOILER

Compact boiler pomp FP2947

* Andere spanningen verkrijgbaar

DE DOOS BEVAT

Compact boiler pomp (inclusief vast aangesloten 1,5 m voedingskabel) • Montagebeugel • 6 m afvoerslang (6 mm inw. diam.) • Buisadapter • Montageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.