



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



PL

MK4

POMPKA DO SKROPLIN



Model MK4 to pompa perystaltyczna sterowana dwoma czujnikami wody. Gdy jej dolny czujnik wejdzie w kontakt z wodą, dzięki pomiarowi przewodnictwa cieplnego wykaże on różnicę temperatur w porównaniu z odczytem z drugiego czujnika, co spowoduje uruchomienie pompy.



Maks. przepływ 6.5 L/godz.



Maks. wys. 12 m
(przepływ 6.5 L/godz.)

GŁÓWNE ZALETY

- Sterowanie czujnikami wody
- Możliwość instalacji daleko od klimatyzatora
- Pracuje także z zanieczyszczoną wodą
- Wyschnięcie nie powoduje awarii


PRZEZNACZENIE

- Maks. 8.5 kW / 29,000 Btu/h
 - Klimatyzatory ściennie typu split, kanałowe, stojące i podwieszane
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** Działanie czujnika poziomu wody w misce spustowej



1.7 kg

MK4 @ 230 V 50Hz	
Maks. przepływ	6.5 L/godz. @ wys. podn. 12 m
Maks. zalec. wys. podnoszenia	12 m
Maks. wysokość ssania	3 m
Hałas (w odł. 1 m)	47dB(A)
Zasilanie	230 V, 0.2A, 50/60Hz
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	8.5 kW / 29,000 Btu/h
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	śr. wew. 6 mm
Klasa ochrony IP	IP21
Wyłącznik bezpieczeństwa	n/d
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	✓

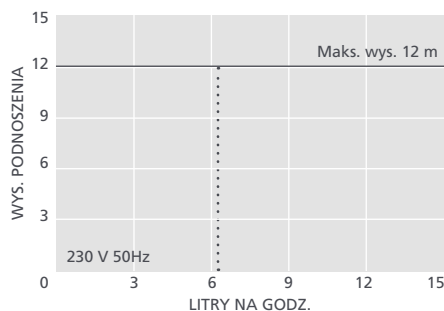

WARIANTY MODELU MK4

MK4

FP2080

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Zapawowy zespół węża elastycznego	FP1282
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa MK4 • kabel zasilający 2 m, „Plug & Play” • uchwyt do instalacji ściiennej • zestaw oku • instrukcja instalacji

📖 Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

niezawodny | cichy | prosty

33