



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

Cold Cabinet

POMPKA DO SKROPLIN

Najwyższej klasy pompa do chłodziarek, wykonana ze stali nierdzewnej z myślą o wieloletniej eksploatacji. Wsunęta pod chłodziarkę, wypompowuje powstającą przy rozmrażaniu wodę i odfiltrowuje zawarte w niej zanieczyszczenia.



Maks. przepływ 225 L/godz.

GŁÓWNE ZALETY




Maks. zalec. wys. podnoszenia 35 m (przepływ 10 L/godz.)

- Duży zbiornik
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- „Plug & Play”


PRZEZNACZENIE

- Pojedyncze urządzenia chłodnicze lub grupa chłodziarek, rozwiązania OEM

✓ **Idealne rozwiązanie...**
zespołów urządzeń chłodniczych

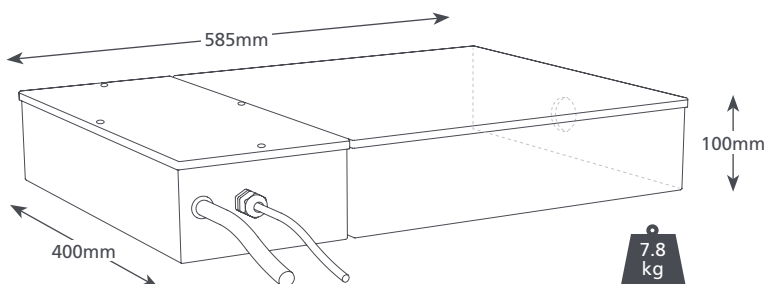

COLD CABINET @ 230 V 50Hz	
Maks. przepływ	225 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	35 m
Maks. wysokość ssania	11 L
Hałas (w odł. 1 m)	60dB(A)
Zasilanie	230 V, 0.38A, 50/60Hz
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	n/d
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	50 mm wlot, 10 mm wylot
Klasa ochrony IP	IP21
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	n/d

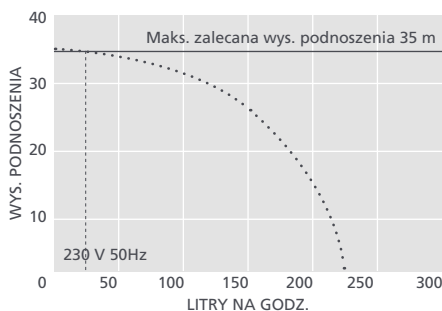

WARIANTY MODELU COLD CABINET	
Cold Cabinet – wlot z boku	FP2120

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA	
Opis	Nr części
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101
Paski StayClean	FP1248

Xtra Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Pompa Cold Cabinet • kabel zasilający „Plug & Play”, 2 m • złączka BSP 11/2" (do rury odpływowej o śr. wew. 40 mm) • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

niezawodny | cichy | prosty