



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

# Low Profile ERRP

## POMPKA DO SKROPLIN

Wyjątkowo lekka, plastikowa pompa zaprojektowana specjalnie pod kątem pracy pod chłodziarkami sklepowymi. Przeznaczeniem ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) jest bieżące usuwanie wody wytwarzanej w wyniku rozmrażania — także tej zawierającej resztki żywności.



Maks. przepływ 190 L/godz.




Maks. zalec. wys. podnoszenia 21 m (przepływ 10 L/godz.)

### GŁÓWNE ZALETY

- Lekka i niska
- Łatwa do czyszczenia i przenoszenia
- Zawiera filtr wychytujący resztki żywności
- „Plug & Play”


### PRZEZNACZENIE

- Chłodziarki, w tym chłodziarki sklepowe
- ✓ **Idealne rozwiązanie...**  
Pojedyncze urządzenia chłodnicze lub grupa chłodziarek

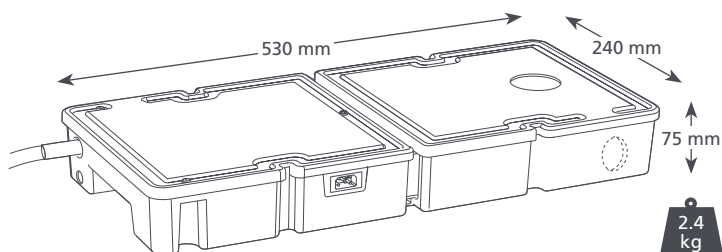

### LOW PROFILE ERRP @ 230 V 50Hz

Maks. przepływ	190 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	21 m
Maks. wysokość ssania	3.5 L
Hałas (w odł. 1 m)	60dB(A)
Zasilanie	230 V, 0.2A, 50/60Hz
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	n/d
Maks. temp. wody	40°C / 104°F
Wlot/wylot	50 mm wlot, 10 mm wylot
Klasa ochrony IP	IP24
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	n/d

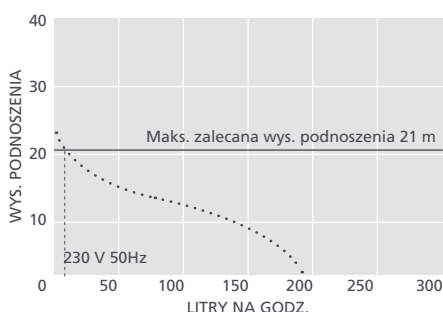

### WARIANTY MODELU LOW PROFILE ERRP

Low Profile ERRP – wlot górny FP2597

Low Profile ERRP – wlot boczny FP2805

\* Tylko wlot boczny

### SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Bezpiecznik 1A	FP2620
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101
Paski StayClean	FP1248



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Low Profile ERRP • kabel zasilający „Plug &amp; Play”, 2 m • złączka BSP 11/2" (do rury odpływowej o śr. wew. 40 mm)\* • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

[aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)

niezawodny | cichy | prosty

37