



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

Silent+ Mini Orange®

POMPKA DO SKROPLIN

Najchętniej kupowana na świecie pompa z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposażona w tłumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyt, Silent+ Mini Orange jest cicha jak szept.



Maks. przepływ 12 L/godz.



Maks. zalec. wys. podnoszenia 10 m (przepływ 6 L/godz.)



19dB(A)

GŁÓWNE ZALETY



- Najcichsza w swojej klasie
- W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik
- Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu

PRZEZNACZENIE

- Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h
- Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, klimatyzatory ściennie typu split
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** Dla małych urządzeń komercyjnych i domowych



0,25 kg†

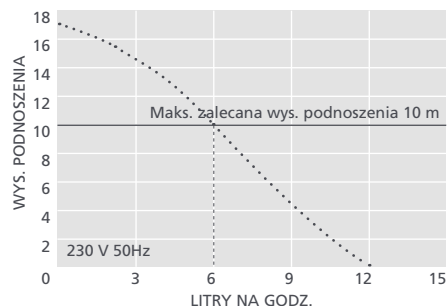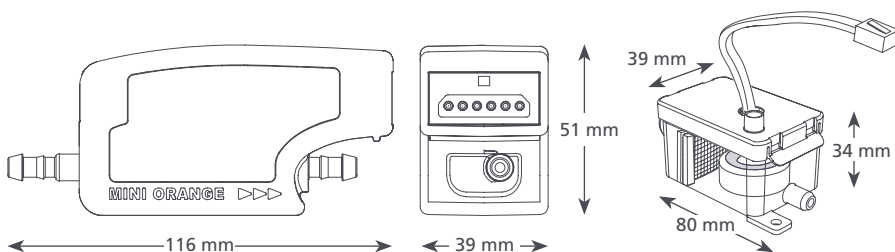

SILENT+ MINI ORANGE @ 230 V 50Hz

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Maks. przepływ | 12 L/godz. @ wys. podn. 0 |
| Maks. zalec. wys. podnoszenia | 10 m |
| Maks. wysokość ssania | 2 m |
| Hałas (w odł. 1 m) | 19dB(A) |
| Zasilanie | 230 VAC 0.11A, 16W 50/60Hz |
| Tryb pracy | Nieciągła |
| Klasa | II |
| Maks. moc urządzenia | 16 kW / 54 tys. Btu/h |
| Maks. temp. wody | 40°C / 104°F |
| Przewód odprowadzający | śr. wew. 6 mm |
| Klasa ochrony IP | IP21 |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | 3.0A Normalnie zamknięty |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | ✓ |
| Elektronika zatopiona w żywicy | ✓ |
| Samozasysająca | ✓ |

WARIANTY MODELU SILENT+ MINI ORANGE

| | |
|---------------------|--------|
| Silent+ Mini Orange | FP3313 |
| † Tylko pompa | |

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

| Opis | Nr części |
|--|-----------|
| Bezpiecznik 1A | FP2620 |
| Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego | FP2038 |
| Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 1/4" (6 mm) | AX5100 |
| Filtr przewodowy 16 mm | FP2640 |
| Przedłużacz 4,3 m do mini/maxi orange | FP2940 |



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Silent+ Mini Orange • kabel zasilający (1.5 m, „Plug & Play”) • tłumik akustyczny i przewód odprowadzający 1 m ze złączką • uchwyt antywibracyjny • zbiornik • pokrywa zbiornika z kablem czujnika (1.5 m) • zbiornik zanurzony • system antysyfonowy • pływak i filtr • wąż ssący 1.5 m, śr. wew. 6 mm • pomarańczowy wąż dopływowy 220 mm, śr. wew. 14 mm • winylowa rurka odpowietrzająca 150 mm, śr. wew. 6 mm • zest. przyłącza przewodu odprowadzającego • zestaw okuć • instrukcja instalacji

📖 Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

▶ Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.


aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

niezawodny | cichy | prosty

9