

Silent+ Mini Aqua®

POMPKA DO SKROPLIN

Silent+ Mini Aqua to efekt zastosowania rozwiązań technicznych Silent+ w najsmuklejszej pompce Mini na rynku i nasz kolejny krok ku innowacyjności.



Maks. przepływ 12 L/godz.



Maks. zalec. wys. podnoszenia 10 m (przepływ 6 L/godz.)



19dB(A) @ 1 m



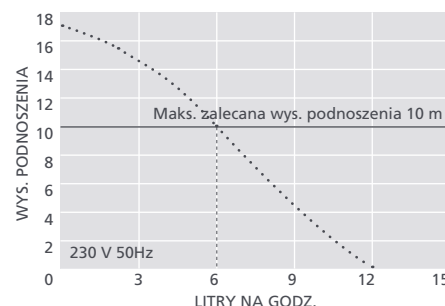
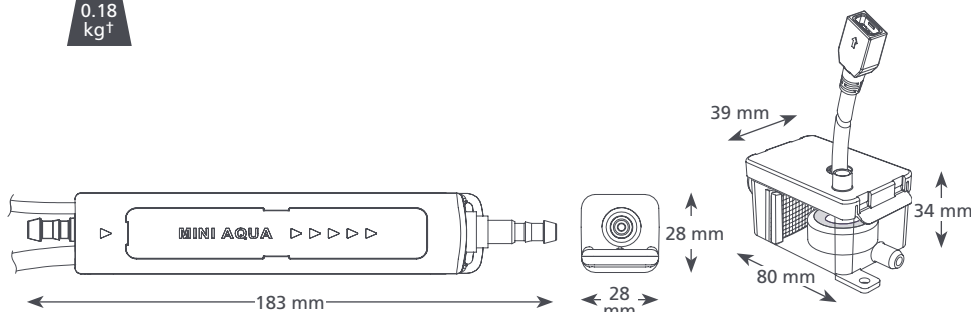
0.18 kg†

GŁÓWNE ZALETY

- Najcichsza w swojej klasie
- Tłumik akustyczny
- Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu
- System antysyfonowy

PRZEZNACZENIE

- Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h
- Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, klimatyzatory ściennie typu split mini
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** Bo mała i cicha – potrafi zaskoczyć niewielką przestrzenią potrzebną do instalacji i bezgłośnym działaniem!


SILENT+ MINI AQUA @ 230 V 50Hz

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Maks. przepływ | 12 L/godz. @ wys. podn. 0 |
| Maks. zalec. wys. podnoszenia | 10 m |
| Maks. wysokość ssania | 2 m |
| Hałas (w odl. 1 m) | 19dB(A) |
| Zasilanie | 230 V, 0.1A, 16W, 50/60Hz |
| Tryb pracy | Nieciągła |
| Klasa | II |
| Maks. moc urządzenia | 16 kW / 54 tys. Btu/h |
| Maks. temp. wody | 40°C / 104°F |
| Przewód odprowadzający | śr. wew. 6 mm |
| Klasa ochrony IP | IP24 |
| Wylącznik bezpieczeństwa | 3.0A Normalnie zamknięty |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | ✓ |
| Elektronika zatopiona w żywicy | ✓ |
| Samozasysająca | ✓ |

WARIANTY MODELU SILENT+ MINI AQUA

| | |
|-------------------|--------|
| Silent+ Mini Aqua | FP3326 |
|-------------------|--------|

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

| Opis | Nr części |
|------------------------------------------------|-----------|
| Bezpiecznik 1A | FP2620 |
| Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego | FP2038 |
| Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 1/4" (6 mm) | AX5100 |
| Filtr przewodowy 16 mm | FP2640 |



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompka Silent+ Mini Aqua • zbiornik (z filtrem, pływakiem, pokrywą) • kabel zasilający (1.5 m, „Plug & Play”) • tłumik akustyczny i jasnoniebieski przewód odprow. 1 m ze złączką • uchwyt antywibracyjny • winylowa rurka odpowietrzająca 150 mm, śr. wew. 6 mm • system antysyfonowy • 1.5 m odpowietrzający wąż ssący, śr. wew. 6 mm • niebieski wąż dopływowy 220 mm, śr. wew. 14 mm • zest. przyłącza przewodu odprowadzającego • zestaw okuć • instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

▶ Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na aspenspumps.com