



KLIMATYZACJA



CHŁODNICTWO



OGRZEWANIE



PL

Hi-Capacity

POMPKA DO SKROPLIN



Wysokowydajna pompa do kotłów kondensacyjnych o nieźrównanych parametrach, idealna do zastosowań komercyjnych.



Maks. przepływ 288 L/godz.

GŁÓWNE ZALETY




Maks. zalec. wys. podnoszenia 5 m (przepływ 10 L/godz.)

- „Plug & Play”
- Zawór jednokierunkowy
- Instalacja na ścianie lub podłożu
- Przekręcany króciec wylotowy 1/4”


PRZEZNACZENIE

- Maks. 200 kW / 682,000 Btu/h wartość pH skroplin >2,7
- ✓ **Idealne rozwiązanie...** Do dużych domowych i komercyjnych kotłów gazowych i olejowych

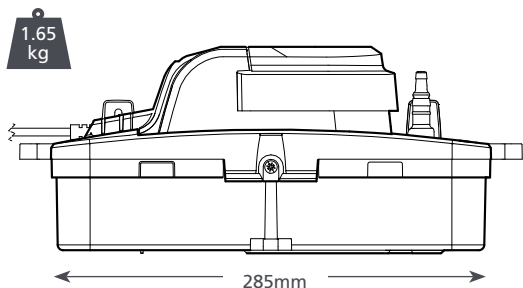

1.65 kg


285mm



134mm

144mm

Non-return valve can be cut from 6mm to 10mm (see graphs below)





WARIANTY MODELU HI-CAPACITY

Hi-Capacity (EU)

FP3356

HI-CAPACITY @ 230 V 50Hz

Maks. przepływ	550 L/godz. @ wys. podn. 0
Maks. zalec. wys. podnoszenia	5 m
Maks. wysokość ssania	1.7 L
Hałas (w odł. 1 m)	44 dB(A)
Zasilanie	230 V, 0.8A, 50Hz
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. moc urządzenia	200 kW / 682,000 Btu/h
Maks. temp. wody	60°C / 140°F
Wlot/wylot	x4 21-27 mm wlot, 6 i 10 mm wylot
Klasa ochrony IP	IP24
Wyłącznik bezpieczeństwa	3.0A Normalnie zamknięty
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	✓
Elektronika zatopiona w żywicy	n/d
Samozasysająca	n/d

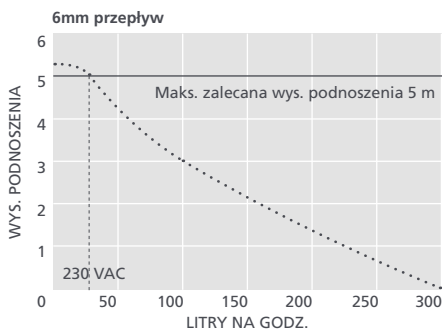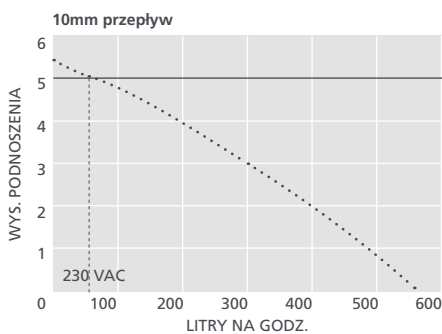

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

Opis	Nr części
Króciec przył. do pionu kanalizacyjnego	FP2038
Bezpiecznik 1A	FP2620
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 1/4" (16 mm)	AX5100
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa do kotłów Hi-Capacity • kabel zasilający „Plug & Play”, 2 m • rura odprow., 6 m (śr. wew. 10 mm) • złączka do rur • zestaw okuc • instrukcja instalacji



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy pw katalogu produktów Aspen Xtra

Pobierz instrukcję z aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

niezawodny | cichy | prosty

45