

Urządzenie antysyfonujące

GLÓWNE ZALETY

- Nadaje się do rur PVC 6 mm (1/4")
- Zapobiega zasysaniu wody ze zbiornika i węża pompki. Eliminuje nadmierny hałas oraz przegrzewanie.
- Montaż do węża spustowego zajmuje kilka sekund.
- Wielokierunkowa konstrukcja umożliwia montaż w dowolnym położeniu-pionowo lub poziomo.
- Wszystkie połączenia powinny być zabezpieczone opaskami zaciskowymi.

SPECYFIKACJA

Opis	Nr części
Urządzenie pompki	FP3336





ZASTOSOWANIE



Należy unikać instalowania pompy w miejscach, w których wylot może powodować syfonowanie. Jeśli jednak jest to nieuniknione, należy zamontować URZĄDZENIE ANTYSYFONUJĄCE, jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że urządzenie antysyfonujące jest zawsze zamontowane powyżej poziomu zbiornika pompki.



Maksymalna temperatura otoczenia 40°C.

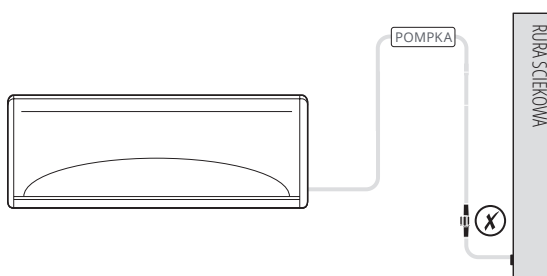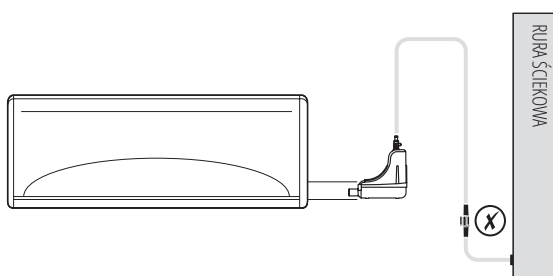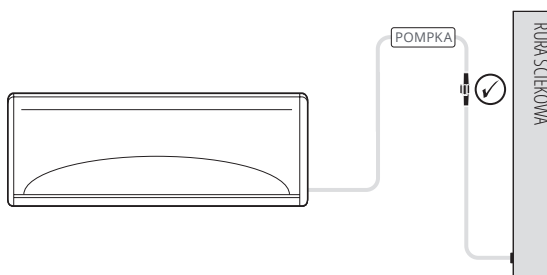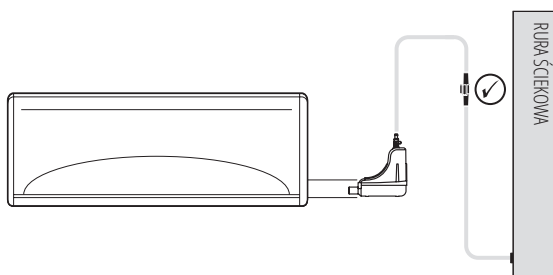

Więcej informacji na
aspenpumps.com