



AR CONDICIONADO



REFRIGERAÇÃO



AQUECIMENTO



PT

Silent+ Mini Lime®

BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS

A nova geração da Silent+ Mini Lime integra um amortecedor anti-vibração e materiais que absorvem o ruído, bem como um reservatório facilmente removível, para que possa realizar a manutenção da bomba no local, e verificar o funcionamento através do sistema de indicadores LED no reservatório. O silêncio não é de ouro, é lima.



Fluxo máx. de 12L/h



Máx. pressão rec. de 10m (vazão 6L/h)




20dB(A) @ 1m

CARACTERÍSTICAS


- Amortecedor anti-vibração
- A bomba é instalada no interior da calha.
- Os indicadores LED indicam o estado de funcionamento.

ADEQUAÇÃO

- Até 16kW / 54,000Btu/h
- Sistemas split de parede alta
- Instalação esquerda ou direita.
- ✓ **Perfeito para...** Utilização comercial, quando o silêncio é importante.

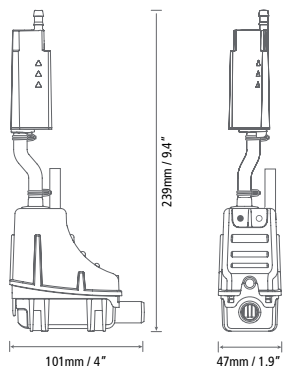

0.31 kg†

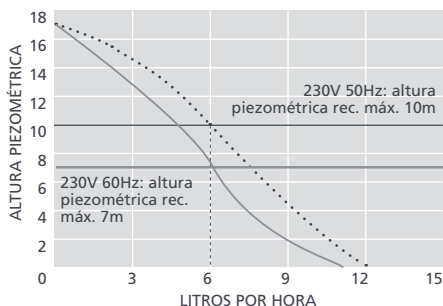

ACESSÓRIOS XTRA SUGERIDOS

Sistema	Peça N°
Fusível de 1 Amp.	FP2620
Tubo para o depósito de piso adaptador	FP2038
Tubo de vinil trançado 1/4" (6mm)	AX5100

Xtra Para mais acessórios de instalação, espere a nossa linha Aspen Xtra

SILENT+ MINI LIME @ 230 VAC 50Hz

Vazão máx.	12L/h @ altura 0
Altura piez. máx. rec.	10m
dB(A) @ 1m	20*
Fonte de alimentação	230 VAC, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Nominal	Não contínua
Aparelho de	Classe II
Produção máx. da unidade	16kW / 54,000Btu/h
Temp. máx. da água	40°C / 104°F
Discharge tube	ID de 6mm
Proteção IP	IP24
Interruptor de segurança	5.0 A N.C. / N.O.**
Proteção térmica	✓
Autoenchimento	✓

*Tendo em conta uma parede com construção sólida utilizando uma unidade de 2 kW.

** 5 A, sem tensão, com contactos Normalmente Fechados/Normalmente Abertos. *Normalmente Fechado* é o modo predefinido de fábrica.

Informações corretas no momento de ir para impressão.

OPCIONAIS DA SILENT+ MINI LIME SISTEMA

Sistema	Cor	Peça N°
Slimline	Marfim	FP3312/2
SpeediDuct (BBJ)	Marfim	FP3316/2
Inoac	Marfim	FP3317/2
Substituição do Silent+ Mini Lime†		FP3322/2

NA CAIXA

Bomba Silent+ Mini Lime (incluindo cabo de alimentação fixo de 1,5m) • Amortecedor anti-vibração, dispositivo anti-sifão e conjunto do tubo de descarga (500 mm) • Tubo flexível de admissão verde lima com DI de 14mm • tubo respiradouro de vinil de 40 mm e DI de 6mm • Dispositivo anti efeito de sifão • Dianteira e traseira de cotovelo • Dianteira e traseira com conduta de 800mm • Manga da conduta interna (apenas no sistema Slimline) • Junta (Apenas nos sistemas slimline, SpeediDuct e Inoac) • Placa de teto • Kit do conector de drenagem • Kit de fixação • Manual de instalação

Transfira o manual em aspenspumps.com

Visualize o vídeo de instalação em aspenspumps.com

† Apenas a bomba - sem a conduta de ar incluída



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

viável | silencioso | fácil