




ASSISTÊNCIA AO CONDENSADOR

PT

Fixações de tubos/Conectores


Adaptadores/Conectores retos

OPÇÕES			
Tamanho	Utilização ideal	Peça N°	Quant. embalagem
6 mm – 10 mm	1/4" a 3/8"	FP2020	5
6 mm, 10 mm ou 12 mm a 16 mm	1/4" a 3/8" ou 5/8" a 1/2"	FP2632	5




Válvulas anti retorno

OPÇÕES			
Tamanho	Utilização ideal	Peça N°	Quant. embalagem
6 mm (1/4")	Impede o refluxo da água	FP2628	5
10 mm (3/8")	Impede o refluxo da água	FP2630	5






Tubo flexível a tubo flexível

OPÇÕES			
Tamanho	Utilização ideal	Peça N°	Quant. embalagem
6 mm (1/4")	Conector em "T" Igual	FP2024	5
6 mm (1/4")	Conector em Cotovelo	FP2028	5
6 mm (1/4")	Conector Reto	FP2622	5
10 mm (3/8")	Conector em "T" Igual	FP2030	5
10 mm (3/8")	Conector em Cotovelo	FP2032	5
10 mm (3/8")	Conector Reto	FP2624	5
12 mm (1/2")	Conector em "T" Igual	FP2035	5
12 mm (1/2")	Conector em Cotovelo	FP2037	5
12 mm (1/2")	Conector Reto	FP2039	5
15 mm (5/8")	Conector em "T" Igual	FP2041	5
15 mm (5/8")	Conector em Cotovelo	FP2043	5
15 mm (5/8")	Conector Reto	FP2045	5



Tubo flexível para tubo de extravasamento ou de descarga/piso

OPÇÕES			
Tamanho	Utilização ideal	Peça N°	Quant. embalagem
6 mm (1/4") ou 10 mm (3/8") – 21 mm tubo de extravasamento	Tubo flexível a tubo de extravasamento/carga	FP2040	3
6 mm (1/4") ou 10 mm (3/8") – adaptador autovedante	Tubo flexível para tubo de descarga/piso (orifício de perfuração de 11,5 mm de diâmetro)	FP2038	3

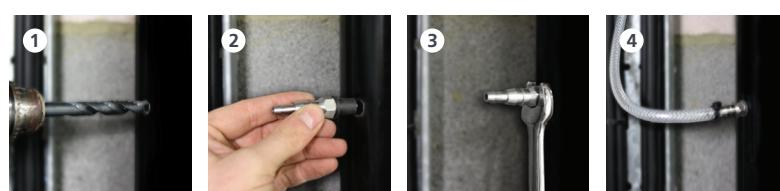

Nota: Todos os Conectores devem ser adaptados com as correspondentes braçadeiras de cabo

Informações corretas no momento de ir para impressão.



aspenpumps.com



+44 (0)1323 848842



xtra@aspenpumps.com

a opção de eleição do instalador