



ScalePro™


DÉTARTRANT POUR CONDENSEURS ADIABATIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Détartre vite et efficacement les serpentins de condenseurs

MODE D'EMPLOI

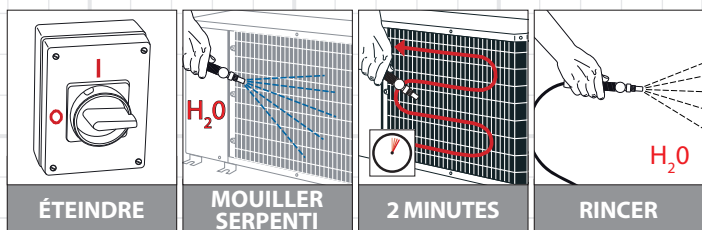

ATTENTION : ScalePro™ est un détartrant industriel très puissant et qui agit très vite. C'est une substance chimique acide et il faut donc prendre les précautions nécessaires avant de s'en servir, pour ne pas endommager les surfaces en métal. Il est important de bien rincer le produit. En cas de doute, il est recommandé de contacter le fabricant avant toute utilisation.

Bien s'assurer que l'appareil est éteint et qu'il n'y a pas de vent, avant de se servir de ScalePro™.

Mouiller d'abord le serpentin avec de l'eau. Se servir d'un pulvérisateur à basse pression, pour bien répandre le produit sur toutes les parties entartrées. Commencer par le bas et aller de droite à gauche et progressivement vers le haut jusqu'à ce que toute la surface ait bien été recouverte de produit.

En entrant en contact avec les dépôts calcaires, ScalePro va se mettre à mousser. Laisser agir 2 minutes. Quand il n'y a plus d'effervescence, bien rincer la batterie et les serpentins à grandes eaux et pendant plusieurs minutes. S'il reste encore du produit sur les surfaces en métal, les rincer encore une fois.

S'il reste encore un peu de tartre, recommencer toute l'opération à partir du début.

Des dépôts calcaires ont tendance à se former sur les condenseurs avec refroidissement adiabatique. La brumatisation et l'évaporation constante d'eau cause la formation de dépôts calcaires sur les surfaces en métal, ce qui empêche l'air de bien circuler et entrave l'échange de chaleur. Un entartrage trop important peut mener à une surchauffe et parfois même à la panne. Non seulement ScalePro™ va résoudre ce problème en détartrant vite et bien, il va aussi permettre au système de fonctionner à son rendement optimal.

SPÉCIFICATION

Nom	ScalePro™
Code produit	S010147R1
Quantité (ml, L)	4 x 5 Litre
Dimensions (H x L x P cm)	40 x 30 x 27
Poids livré (kg)	23.68
Volume livré (m3)	0.0324
UFI	NGQ2-Q15Q-E70H-NM3M



ScalePro™
Attention
Contient: Acide Chlorhydrique

H315 - Provoque une irritation cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. P260 - Ne pas respirer les fumées. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 - Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.