



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

Mini Orange®

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA



La mini pompa più venduta al mondo offre un livello di affidabilità e prestazioni senza confronti.



Portata max. 12 l/h



Prev. max. racc. 10 m (portata 6 l/h)



21 dB(A)

CARATTERISTICHE



- Serbatoio sommergibile secondario incluso
- Plug & play
- Dispositivo antisifonamento

APPLICAZIONI

- Fino a 16 kW
- Unità a parete, a pavimento, a soffitto e canalizzate
- ✓ **Ideale per...** Impianti commerciali e domestici di piccole dimensioni



0.25 kg/t

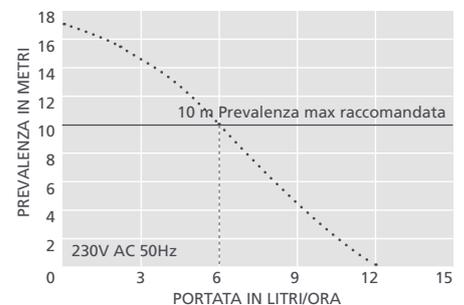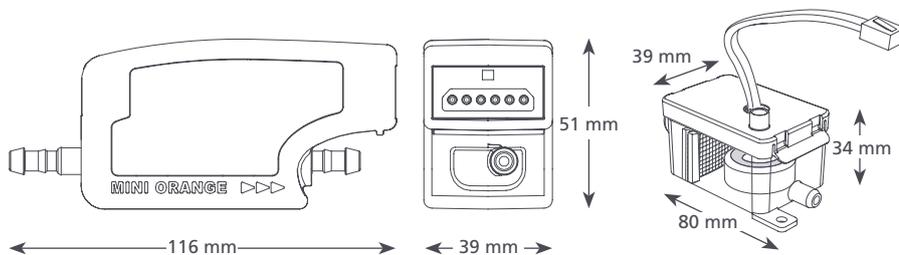

SPECIFICHE TECNICHE	
Portata max.	12 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	10 m
Altezza max. di aspirazione	2 m
Livello sonoro a 1 m	21 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0.11A, 16W, 50/60Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe II <input type="checkbox"/>
Potenza max unità	16 kW
Temp. max acqua	40°C / 104°F
Tubo di scarico	6 mm
Protezione IP	IP21
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	✓
Auto-innescamento	✓

MODELLO - COD. ART.	
Mini Orange (UE)	FP2212
† Solo pompa	

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI	
Descrizione	Cod. Art.
Fusibile 1 A	FP2620
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm - colonna di scarico	FP2038
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100
Kit prolunga sensore Mini Orange	FP2940

NELLA CONFEZIONE
Pompa Mini Orange • Cavo di alimentazione Plug & play da 1,5 m • Serbatoio • Coperchio serbatoio con cavo sensore da 1,5 m • Serbatoio sommergibile • Dispositivo antisifonamento • Galleggiante e filtro • Tubo di aspirazione da 1,5 m con DI di 6 mm • Tubo d'ingresso Orange da 220 mm con DI di 14 mm • Tubo vinilico di sfiato da 150 mm con DI di 6 mm • Kit connettore di scarico • Kit di fissaggio • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenspumps.com

Guardate il video di installazione su aspenspumps.com

Xtra Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

Informazioni corrette al momento della stampa.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

affidabile | silenziosa | semplice

15