



AR CONDICIONADO



REFRIGERAÇÃO



AQUECIMENTO



PT

Mini Orange®

BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS



A minibomba campeã de vendas no mundo oferece confiabilidade e desempenho sem precedentes.



230V 50 Hz & Univolt:
Fluxo máx. de 12 l/h



230V 50 Hz & Univolt: Máx. pressão
rec. de 10 m (vazão 6 l/h)



230V 50 Hz: 21 dB(A)
Univolt: 26 dB(A)

CARACTERÍSTICAS



- Reservatório secundário submersível incluído
- Plug e play
- Dispositivo anti efeito de sifão

ADEQUAÇÃO

- Até 16 kW / 54,000 Btu/h
- Sistemas split de parede alta; unidades com condutas; montagem de pavimento e unidades de chassis
- ✓ **Perfeita para...** Unidades comerciais e domésticas menores



0,25 kg†

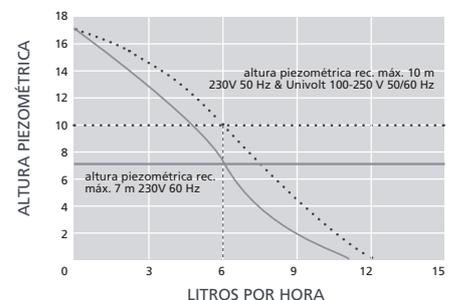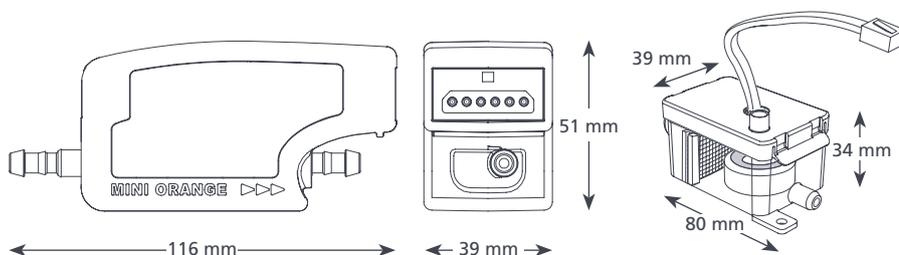

MINI ORANGE @ 230 V / UNIVOLT	
Vazão max.	12 l/h @ altura 0
Altura piez. máx. rec.	10 m
Elevação de aspiração máx.	2 m
dB(A) @ 1 m	230V: 21, Univolt: 26
Fonte de alimentação	230V 50 Hz: 230 V, 0.11A, 16 W 50/60 Hz Univolt: 100-250 V, 0.17A, 16 W, 50/60 Hz
Nominal	Não contínua
Aparelho de Produção máx. da unidade	Classe II <input type="checkbox"/>
Temp. máx. da água	16 kW / 54,000 Btu/h 40°C / 104°F
Discharge tube	ID de 6 mm
Proteção IP	IP21
Interruptor de segurança	3.0 A Normalmente fechado
Proteção térmica	✓
Totalmente acondicionada	✓
Autoenchimento	✓

OPCIONAIS DA MINI ORANGE	
Mini Orange 230V	FP2473
Mini Orange Univolt	FP1057

† Sólo bomba

ACESSÓRIOS XTRA SUGERIDOS	
Descrição	Peça N°
Fusível de 1 Amp.	FP2620
Tubo para o depósito de piso adaptador	FP2038
Tubo de vinil trançado 1/4" (6 mm)	AX5100

NA CAIXA
Bomba Mini Orange • Cabo Plug e play de 1,5 m
• Reservatório • Tampa do reservatório com um cabo do sensor de 1,5 m
• Reservatório submersível • Dispositivo anti efeito de sifão
• Flutuação e filtro • Tubo de aspiração de 1,5 m ID de 6 mm
• Tubo flexível de admissão laranja 220 mm ID de 6 mm
• Tubo respiradouro de vinil 150 mm ID de 6 mm
• Kit do conector de drenagem • Kit de fixação • Manual de instalação

- Transfira o manual em aspenspumps.com
- Visualize o vídeo de instalação em aspenspumps.com

Xtra Para mais acessórios de instalação, espere a nossa linha Aspen Xtra

Informações corretas no momento de ir para impressão.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

viável | silencioso | fácil