

FR

colliers barb clip

Spécifiquement conçus pour fournir un soutien horizontal aux installations de réfrigération.



Conduits



Tige



Surface

AVANTAGES

- S'installent rapidement directement dans un trou de 10 mm, sans nécessiter de vis ou de fiche
- Conception unique à encliqueter
- Compatibles avec les tuyaux aux dimensions métriques et impériales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériaux de construction	Nylon
Temp. max.	70 °C
Distance max. rec. par collier	1,2 m

DIMENSIONS DISPONIBLES

Taille	Pièce n°	Qté par paquet
22 mm (7/8")	B7006	10
28 mm (1 1/8")	B7008	10
32 mm (1 1/4")	B7009	10
35 mm (1 3/8")	B7010	10
2 tuyaux (1/2" – 7/8" to 5/8 – 1 1/8")	B7300	5

Dimensions approximatives des tuyaux (isolation de 13 mm incluse)

INSTALLATION DU COLLIER BARB CLIP 1 TUYAU

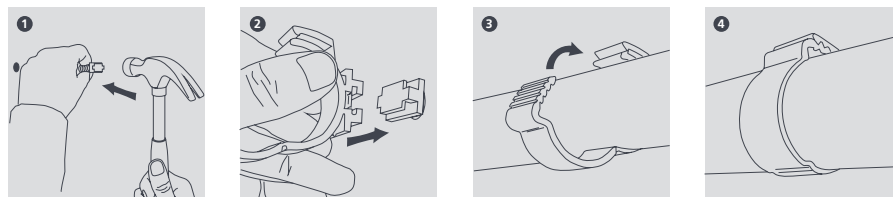

INSTALLATION DU COLLIER BARB CLIP 2 TUYAUX

