

(NL)

slagklemmen

Ideaal voor horizontale ondersteuning bij koelinstallaties.



Goot



Stang



Oppervlakte

HOOFDKENMERKEN

- Snelle bevestiging rechtstreeks in een gat van 10 mm zonder schroeven of pluggen
- Uniek afsluitbaar kliksysteem
- Past op leidingen met metrische en Engelse afmetingen

SPECIFICATIES


Materiaal	Nylon
Max. temp.	70°C
Max. aanbevolen afstand per klem	1,2 m

BESCHIKBARE MATEN


Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/verpakk.
22 mm (7/8")	B7006	10
28 mm (1 1/8")	B7008	10
32 mm (1 1/4")	B7009	10
35 mm (1 3/8")	B7010	10
2-pijps (1/2" - 7/8" tot 5/8" - 1 1/8")	B7300	5

Leidingdiameters bij benadering (rekening houdend met 13 mm isolatie)

MONTAGE 1-PIJPS SLAGKLEM

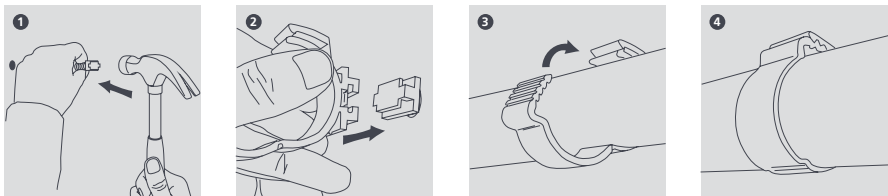

MONTAGE 2-PIJPS SLAGKLEM

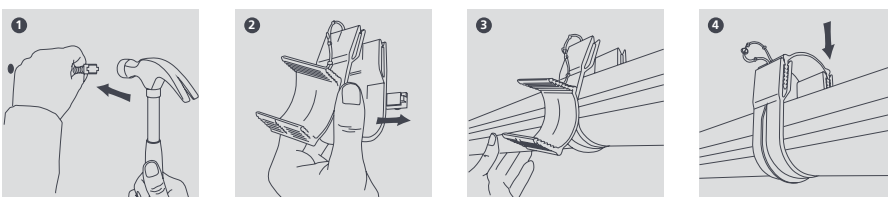

Raadpleeg onze website aspenspumps.com voor meer informatie

Informatie is correct bij het ter perse gaan.