




Lot de support en H 450 et 600 mm

La majorité des installations exigent des supports en H de 305 mm, mais des supports de 450 mm et 600 mm sont également disponibles si une plus grande répartition de charge est nécessaire.

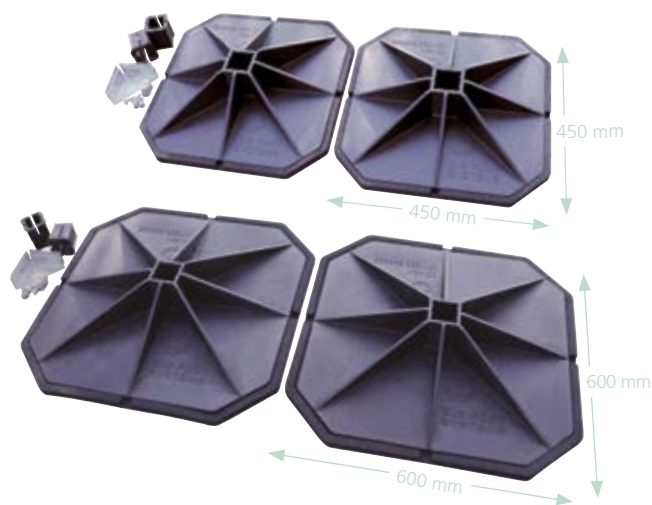

AVANTAGES

- Pied de 450 mm ou 600 mm de côté
- Convient aux rails de 41 x 41 mm
- Excellente distribution de charge
- Utilisation polyvalente
- Semelle en caoutchouc pour une protection supplémentaire de la toiture
- Livré en carton pour plus de commodité

LE KIT CONTIENT

Pied	x 2
Tapis en caoutchouc	x 2
Insertion pour entretoise	x 2
Équerre et fixations	x 2
Instructions de montage	x 1

TYPE D'APPLICATION



*Veuillez noter que le rail n'est pas compris dans le kit, et n'est montré qu'à titre d'illustration

Description	Référence	Taille du pied (mm)	Poids (Kg)	Charge max. (Kg)
450 mm	B6089	450	14	500
600 mm	B9222	600	25	500

