



# Mighty Bracket™


Soporte para instalación de unidad de pared. La instalación de un Mini-Split es trabajo de una sola persona. Se sujeta al soporte de montaje de la mayoría de los Mini-Splits.

## Características principales

- Mantiene la unidad segura en su lugar durante la instalación – sin dañar las paredes
- Permite la instalación por una sola persona
- No se dañan las paredes
- Ideal para la mayoría de las marcas de Mini-Split que pesan hasta 45 Kilogramos
- Plegable para un fácil almacenamiento
- Incluye bolsa de Mano



| ESPECIFICACIONES          |     | OPCIONES        |            | APLICACIÓN  |
|---------------------------|-----|-----------------|------------|---|
| Materiales de fabricación | ABS | Descripción     | Referencia | Enganche en la placa de montaje del Mini-Split para mantener la unidad en su lugar mientras instala los conductos de refrigerante, los conductos de condensado y la conexión eléctrica. |
|                           |     | Mighty Bracket™ | AX3010     |   |

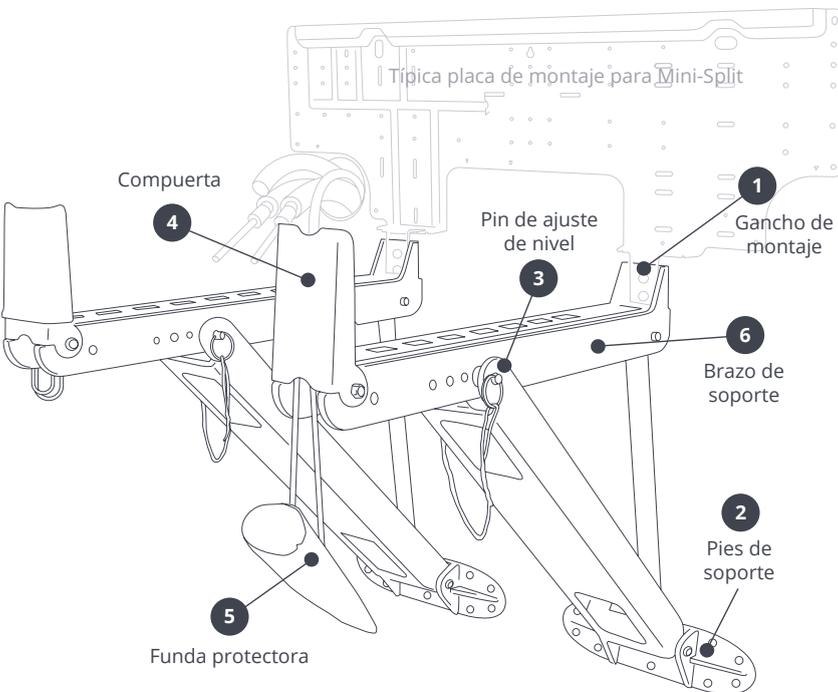

## INSTRUCCIONES

1. Fije los ganchos de montaje del Mighty Bracket™ a las pestañas de la placa de montaje del Mini-Split (si no hay pestañas en la placa de montaje, los ganchos del Mighty Bracket™ se pueden unir mediante tornillos roscados en el montante de la pared).
2. Coloque los soportes de pie planos contra la pared (si es necesario para evitar posibles rasguños en la pared, coloque una toalla limpia o cartón entre el pie de soporte y la superficie de la pared).
3. Coloque los pasadores de ajuste de nivel para que el brazo de soporte quede en posición horizontal.
4. Coloque las compuertas elevadoras al final de los brazos de soporte para asegurarse de que la unidad no pueda deslizarse.
5. Coloque las fundas protectoras para evitar rayar la unidad.
6. Coloque la unidad de forma segura en la parte superior de los brazos de soporte.
7. Conecte las líneas de refrigerante.
8. Conecte la tubería de drenaje de condensado y el cableado eléctrico.
9. Con cuidado, levante y coloque la unidad interior en las pestañas superiores de la placa de montaje.
10. Mientras se asegura de que la unidad no caiga, retire con cuidado el Mighty Bracket™ y la instalación estará completa.