



Macerator 4L

POMPKA DO SKROPLIN

Pompa zbierająca wodę spływającą przy rozmrażaniu z zespołów chłodziarek.



Maks. przepływ 780 L/godz.



Maks. zalec. wys. podnoszenia
8.5 m (przepływ 80 L/godz.)




5.2
kg

Główne zalety


- Wewnętrzny filtr tnący
- Wysoka wydajność i wysokość podnoszenia
- Wyłącznik bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Pojedyncze urządzenia chłodnicze i grupy chłodziarek
- **Idealne rozwiązanie...** do usuwania zatorów powodowanych przez przechodzące przez pompę resztki żywności

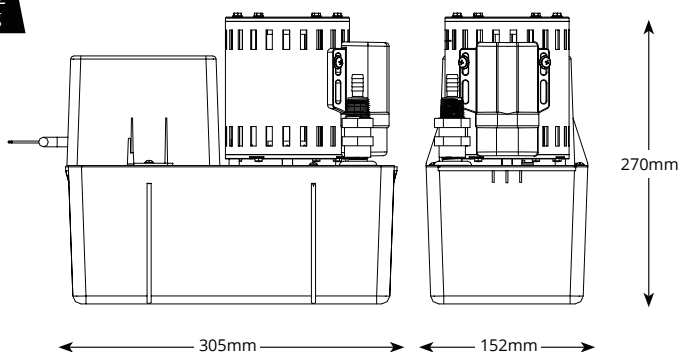

MACERATOR 4L @ 230 VAC 50-60HZ	
Maks. przepływ	780 L/h
Maks. zalec. wys. podnoszenia	8.5 m
Pojemność zbiornika	4L
Poziom dźwięku @ 1 m	64dB(A)
Zasilanie	230VAC, 50Hz, 1.1A
Tryb pracy	Ciągły
Klasa	I
Maks. Temp. otoczenia	40°C/104°F
Maks. temp. wody	40°C/104°F
Wlot/wylot	40mm wlot, 10mm wylot
Klasa ochrony IP	IP20
Wyłącznik bezpieczeństwa	5.0A Normalnie zamknięty

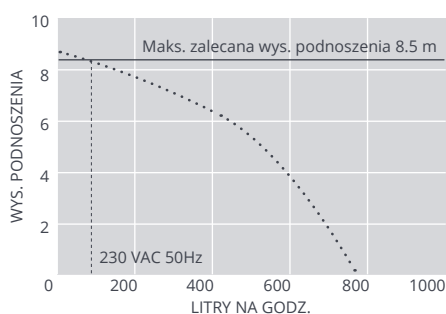

WARIANTY MODELU MACERATOR 4 L	
Macerator 4L	FP2305/3

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA	
Opis	Nr części
Wąż winylowy, wzmocniony plecionką 3/8" (10 mm)	AX5101



Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy w katalogu produktów Aspen Xtra

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Macerator 4L • Przewód zasilający o długości 2 m • Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com