



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



DE

# Silent+ Mini Orange®



## KONDENSATPUMPE

Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer Klasse!  
Dank Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



Max. Förderleistung 12 l/h

Max. Förderhöhe 10 m  
(Förderleistung 6 l/h)

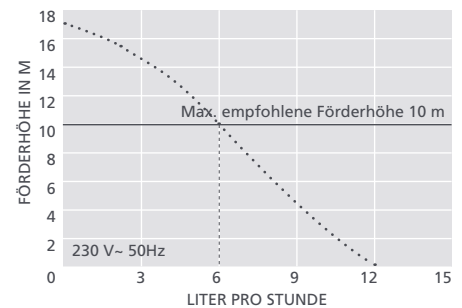
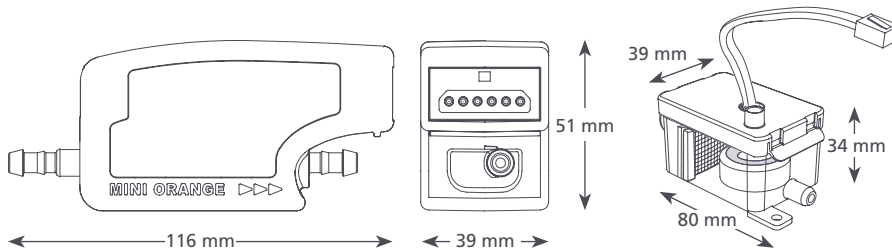
19 dB(A) @ 1 m

### HAUPTMERKMALE

- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

### EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- ✓ **Ideal für... kleinere Gewerbeeinheiten und Wohneinheiten in ruhiger Umgebung**

0,25 kg†  
† Nur Pumpe

### SILENT+ MINI ORANGE KENNDATEN

Max. Förderleistung	12 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,11 A, 16 W 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

### SILENT+ MINI ORANGE BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Silent+ Mini Orange	FP3313

### LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Orange-Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
  - Vibrationsdämpfer und 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
  - schwingungsdämpfende Halterung
  - Behälter
  - Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
  - Offener Behälter
  - Antihebereffektventil
  - Schwimmer & Filter
  - 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
  - 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
  - 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
  - Zulaufadapter
  - Befestigungssatz
  - Installationshandbuch

### EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung 	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend 	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID) 	AX5100
Vorfilter 16 mm 	FP2640
6m Mini Orange Verlängerungskabel 	MS-105



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

[aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

+49 (0)211/467979

[info@aspen-pumpen.de](mailto:info@aspen-pumpen.de)

zuverlässig | leise | einfach

9