

Fiche technique

GreaseGobbler™

Nettoyant solvant pour condenseurs



Quand un condenseur se trouve dans une cuisine, une couche de graisse se forme petit à petit sur les serpentins. Cela finit par empêcher l'air de bien circuler ce qui réduit l'échange de chaleur. GreaseGobbler™ est un nettoyant solvant en bombe aérosol. Sa formule "2 en 1" associe un jet puissant sous pression et un solvant performant qui ensemble permettent de dégraisser vite et d'améliorer la performance du système.


SPÉCIFICATION

Nom	GreaseGobbler™
Code produit	S010133F
Quantité	12 x 400ml
Dimensions (L x H x D cm)	21 x 25 x 27
Poids livré (kg)	6.79
Volume livré (m ³)	0.0142
Type de dépôts	N/A

Caractéristique

- Non conducteur et ininflammable


Mode d'emploi




1. ISOLER



2. PULVÉRISER




3. 5 MINUTES



4. NON RINCER

Éteindre l'appareil. Essuyer la surface du serpentin avec un chiffon et placer un carton derrière le serpentin. Saturer le serpentin de GreaseGobbler™ et attendre 5 minutes. Répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que tous les dépôts gras et les saletés se soient détachés et aient été projetés sur le morceau de carton. Ne pas utiliser sur des serpentins encore tièdes. Pour les surfaces peintes ou en plastique il est recommandé de tester le produit avant de s'en servir.

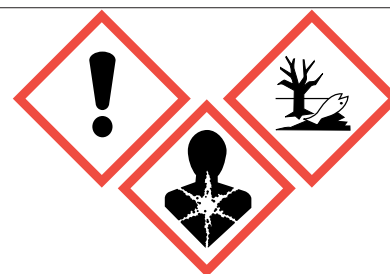

GreaseGobbler™

UN1950

Attention

Contient du dichlorométhane

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H317: Peut provoquer une allergie cutanée. H351: Susceptible de provoquer le cancer [reins]. H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208: Contient D-Limonène. Peut produire une réaction allergique. P251: Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. P260: Ne pas respirer les aérosols. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.