

# Maxi Verte

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Conçue pour des climatiseurs froid de forte puissance et pour des environnements humides. La pompe Maxi Verte installée en angle vous offre une puissance inégalée lorsque vous en avez besoin.



Débit max. de 35 l/h



Hauteur max. rec. : 15 m  
(débit de 10 l/h)





35 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES

- Equipée d'une goulotte
- Installation à droite ou à gauche
- Accès facile pour l'entretien

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural
- ✓ **Idéale pour...** grand climatiseur

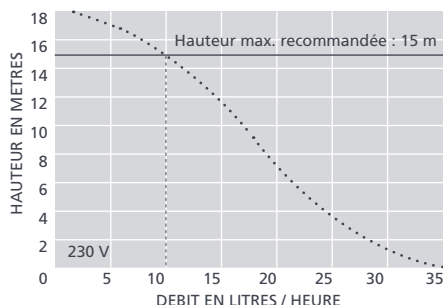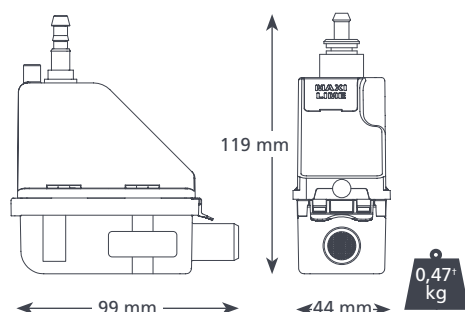

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Hauteur max. d'aspiration	s.o.
Niveau sonore à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE		
Désignation	Couleur	Code article
BBJ (Aerco)	○ Ivoire	FP2213
Pompe seule Maxi Verte		FP2215

† Pompe uniquement – réseaux de gaines non inclus

INCLUS DANS L'EMBALLAGE
Pompe Maxi Verte (y compris un tuyau d'évacuation de 750 mm, avec un raccord de 6 mm de diam. int. et un câble d'alimentation de 1,5 m) • Tuyau souple vert clair de 500 mm, avec un diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm • Anti-siphon • Avant et arrière en coude • Conduits de 800 mm à l'avant et à l'arrière • Joint plat (goulottes BBJ et Inoac/Inaba uniquement) • Collet de plafond • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra