



CLIMATIZZAZIONE



REFRIGERAZIONE



RISCALDAMENTO



IT

# Hi-Capacity

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENZA

Questa pompa per caldaie ad alta efficienza offre prestazioni senza confronti ed è ideale per applicazioni con caldaie multiple sia domestiche che commerciali.



Portata max. 550 l/h



Prev. max. racc. 5 m  
(portata 10 l/h)

## CARATTERISTICHE


- Serbatoio facilmente accessibile
- Raccordo di uscita di non ritorno Twist & click
- Livella a bolla d'aria integrata
- Plug & play

## APPLICAZIONI

- Fino a 200 kW con valore pH della condensa >2,2
- ✓ **Ideale per...** Caldaie a condensazione alimentate a gas e gasolio per uso commerciale di maggiori dimensioni

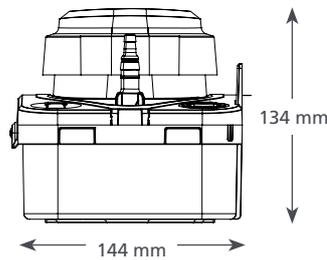
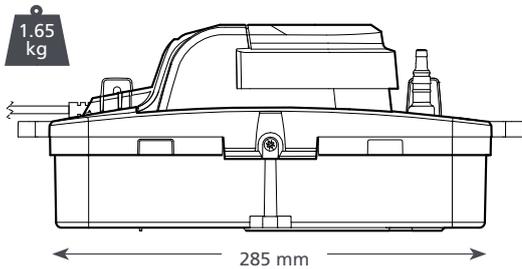


La valvola di non ritorno ha un doppio giunto di uscita pre tranciato da 6 e 10 mm (vedi immagine sotto)

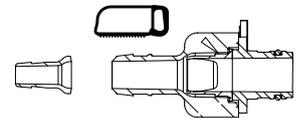

## SPECIFICHE TECNICHE

Portata max.	550 l/h con prevalenza 0
Prev. max. racc.	5 m
Capacità serbatoio	1,7 l
Livello sonoro a 1 m	44 dB(A)
Alimentazione	230V AC, 0,8 A, 50 Hz
Funzionamento	Non continuo
Classe di isolamento	Classe I
Potenza max unità	200 kW
Temp. max acqua	60 °C / 140 °F
Tubazioni in ingresso / uscita	x4 25 mm ingresso, 6-10 mm uscita
Protezione IP	IP24
Interruttore di sicurezza	3.0A Normalmente chiuso
Protezione termica	✓
Rivestimento in resina	n/a
Auto-innescamento	n/a

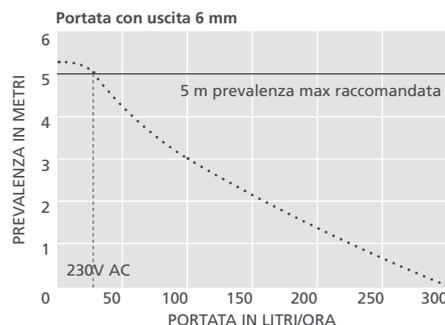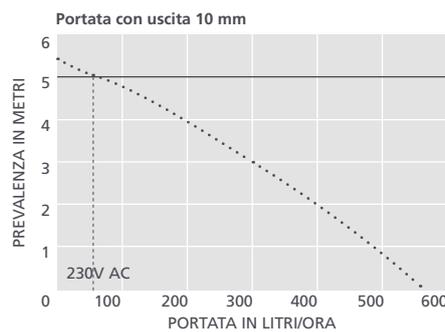

## MODELLO - COD. ART.

Hi-Capacity (UE)

FP3356

## ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Descrizione	Cod. Art.
Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna di scarico	FP2038
Fusibile 1 A	FP2620
Tubo vinilico intrecciato 1/4" (6 mm)	AX5100
Tubo vinilico intrecciato 3/8" (10 mm)	AX5101



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

## NELLA CONFEZIONE

Pompa per caldaia Hi-Capacity • Cavo di alimentazione Plug & play da 2 m • Tubo di scarico da 6 m (DI di 10 mm) • Giunto di scarico 6/10-21 mm • Kit di fissaggio • Manuale di installazion

Informazioni corrette al momento della stampa.

Scaricate il manuale su [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



[aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

+44 (0)1323 848842

[sales@aspenspumps.com](mailto:sales@aspenspumps.com)

affidabile | silenziosa | semplice

45