

Low Profile Cold Cabinet

CONDENSAFVOERPOMP



Gemaakt van robuust roestvrij staal, is deze pomp uiterst eenvoudig te installeren en te onderhouden. Met een functie die is ontworpen om water af te voeren, waardoor de kans dat de biofilm zich hecht in het reservoir wordt verkleind, wordt de pomp direct onder de koelkasten voor de detailhandel geplaatst, waardoor het condensaat tijdens de ontdooicyclus wordt verwijderd.



Max. debiet 700 l/h




Max. opv.hoogte 20 m
(debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Geïntegreerd jetflow-afvoersysteem om de opbouw van biofilm te verminderen
- Robuuste, slijtvaste roestvrijstalen behuizing
- Meerdere inlaten voor flexibele installatie (boven-, eind- & beide zijden)
- Ondiepe 75 mm hoogte, lager dan traditionele supermarkt pompen
- Afneembare messing afvoeraansluiting met versterkingsdraad voor onderhoudsgemak
- Hoge prestatie Aspen Supermarkt Pomp


TOEPASSINGEN

- Enkelvoudige en meerdere koelunits, OEM
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits met ondiepe toegang

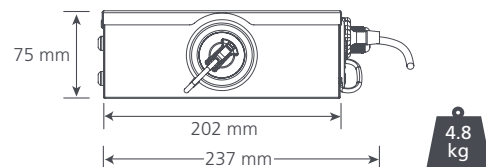

LOW PROFILE COLD CABINET @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	700 l/h bij 0 m opv. hoogte
Max. opvoerhoogte	20 m (aanbevolen max. 18m)
Tankinhoud	4.6 l
dB(A) @ 1m	60
Voeding	230 VAC, 0.6A, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	1.59m Btu/h – 460kW
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	4 x ø 48 mm gaten met afdichting met 3 x inlaatpluggen
IP bescherming	IP44
Veiligheidsschakelaar	1A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.

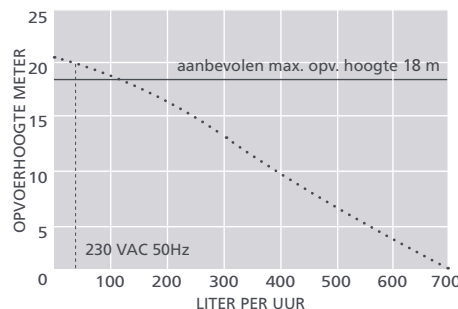

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 3/8" (10 mm)	AX5101
Gevlochten vinylslang 1/2" (12 mm ID)	AX5102



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

OPTIES LOW PROFILE COLD CABINET

LP Cold Cabinet – boven-, eind- en beide zijdelingse inlaten **FP3393**

DE DOOS BEVAT

- Low Profile Cold Cabinet
- 3 x inlaatstekkers
- 1 x inline Terugslagklep (NRV)
- 1 x 1 1/2" afvoeraansluiting voor 40 mm afvoerleiding
- 1 x 3/8"-1/2" afvoerleidingadapter
- Handleiding installeren

Download de handleiding bij aspenspumps.com