

Mighty Bracket™

A instalação do mini-split agora é um trabalho individual! Grampos de encaixe no suporte de montagem da maioria dos mini-splits.

CARACTERÍSTICAS

- Mantém a unidade firmemente no lugar durante a instalação – sem danificar as paredes
- Permite instalação por apenas uma pessoa
- Não danifica paredes
- Ideal para a maioria das marcas de mini-splits que pesam até 45 kg
- Dobrável para fácil armazenamento
- Inclui sacola para transporte



Mighty Bracket™
Mini-split Installation Support Tool


ESPECIFICAÇÕES	
Material de Construção	ABS

OPÇÕES	
Descrição	Código
Mighty Bracket™	AX3010

APLICAÇÃO
Encaixa na placa de montagem do mini-split para apoiar a unidade do mini-split com segurança no lugar durante instalação das linhas de refrigerante, a linha de condensado e a conexão elétrica.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conecte os ganchos de montagem do Mighty Bracket™ às guias de montagem do mini-split (se não houver presilha na placa de montagem, os ganchos do Mighty Bracket™ podem ser conectados por parafusos com buchas na parede).
2. Colocar os apoios inferiores contra a parede (se necessário, para evitar possíveis danos à parede, coloque uma toalha ou papelão limpo entre o apoio e a superfície da parede).
3. Posicione os pinos de ajuste de nível dos braços para posicionar os suportes na horizontal.
4. Posicione as travas de elevação no final dos braços de suporte para garantir que a unidade não deslize.
5. Coloque as meias de proteção nas travas de proteção para evitar arranhões na unidade.
6. Coloque a unidade firmemente na parte superior nos braços dos suportes.
7. Conecte as linhas de refrigerante.
8. Conecte a tubulação de drenagem de condensado e a fiação elétrica.
9. Levante e coloque cuidadosamente a unidade interna nas abas superiores da placa de montagem.
10. Após verificar e garantir a fixação da unidade para que ela não caia, remova cuidadosamente o Mighty Bracket™ e a instalação estará concluída.

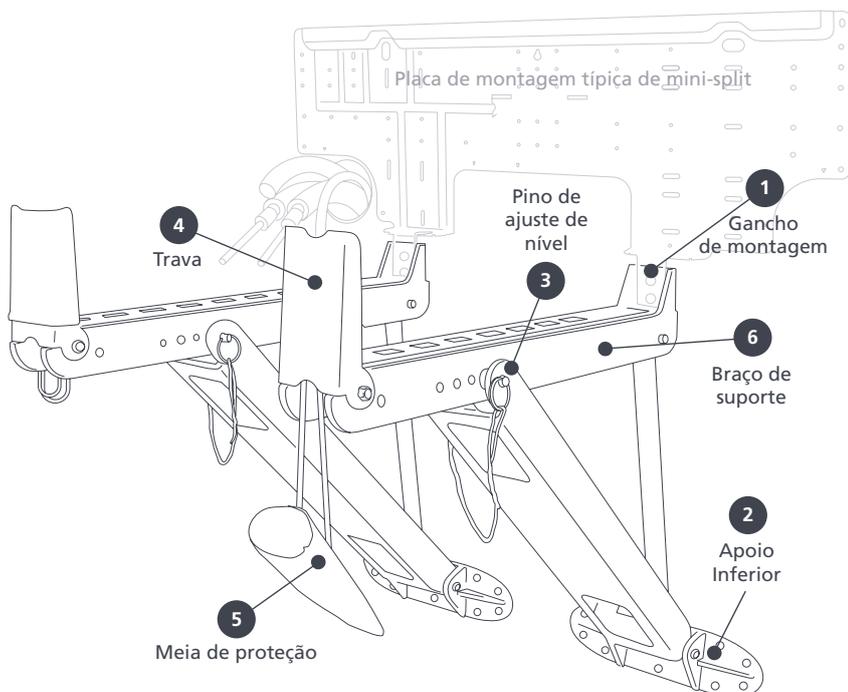

Para mais informações, consulte a nossa página aspenspumps.com